VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH
ISOROOF SBS GG -15°C

Popis výrobku:

ISOROOF SBS je elastomericky modifikovaná hydroizolačná membrána (SBS) vyrábaná priemyselne procesom impregnovania s hydroizolačnou zmesou vytvorenou z destilovaného asfaltu, ktorá dodáva zmesi vysoké technické charakteristiky.

Nosná vložka pozostáva z rohože zo sklených vlákien a umožňuje dosahovať dobré mechanické vlastnosti a vysokú rozmerovú stálosť.

Tvarovanie pásu, rovnosť, rozmerová a povrchová stálosť sa dosahujú listovaním za horúca. Vrchný povrch pásu je pokrytý anti- adhéznym pieskom amorfnej povahy. Spodná strana pásu je potiahnutá tepelne taviteľným fóliou.

Oblasť použitia:

ISOROOF SBS je najmä vhodný na použitie ako spodná a stredná vrstva vo viac-vrstvovom hydroizolačnom systéme. Používa sa najmä pri izolácii strešných konštrukcií. Pás je možné aplikovať na rôzne povrchy (betón, murivo, membrány, drevo až po rôzne typy tepelnej izolácie). Nie je vhodný na realizáciu strešných záhrad. Mechanické vlastnosti a vysoká tepelno-dynamická stabilita umožňujú jeho vhodnosť použitia v akýchkoľvek klimatických podmienkach, najmä v chladnom podnebí a vo všetkých prípadoch, v ktorých sa vyžaduje absolútna vodotesnosť.

Metódy inštalácie:

Výborné termoplastické vlastnosti hydroizolačnej zmesi umožňujú aplikáciu pomocou plameňa alebo teplovzdušného generátora. V niektorých prípadoch môže byť aplikovaný pomocou vhodného tmeliaceho prostriedku. Aplikácia sa musí vykonávať za vhodných poveternostných podmienok.

Balenie a skladovanie:

Tovar je balený do roliek, uložený na drevených paletách ovinutých zmršťovaciou fóliou. Rolky musia byť skladované vo vertikálnej polohe bez stohovania, čím sa zabráni ich deformácii. Rolky sa musia skladovať vo vnútorných priestoroch a musia byť chránené voči teplu a mrazu.

Bezpečnostné informácie :

Výrobok neobsahuje škodlivé látky a po dobe svojej funkčnosti sa s ním nakladá ako s bežným TKO.

Zamýšľané použitie alebo použitia stavebného výrobku:

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované pásy s nosnou vložkou na hydroizoláciu striech. Definície a charakteristiky STN EN 13707:2013.

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované pásy proti vlhkosti vrátane asfaltovaných podkladových pásov proti tlakovej vode. Definície a charakteristiky STN EN 13969/ A1:2006.



Izolácia proti vlhkosti



Substrát alebo stredná vrstva

NOVAIZOL Bratislava s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava, **T.**+421.2.4930.9611 **F.**+421.2.4463.5092 **e-mail:** info@novaizol.sk


VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

ISOROOF SBS GG -15°C



Základné Charakteristiky	Harmonizovaná skúšobná metóda	Hodnota	Jednotka	Tolerancia
Hrúbka	**STN EN 1849-1 :1999**	3–4-5	(mm)	± 0,2
Dĺžka rolky	**STN EN 1848-1 :1999**	7,5 - 10	(m)	- 1%
Šírka rolky	**STN EN 1848-1 :1999**	1	(m)	- 1%
Priamosť	**STN EN 1848-1 :1999**	Vyhovuje	-	20mm/10m
Ohybnosť pri nízkych teplotách	**STN EN 1109 :2013**	- 15	(°C)	≤
Odolnosť voči tečeniu pri zvýšenej teplote	**STN EN 1110 :2010**	90	(°C)	≥
Vodotesnoť	**STN EN 1928 :2000**	Vyhovuje	(kPa)	≥
Priepustnosť vodnej pary	**STN EN 1931 :2000**	20.000	(μ)	-
Ťahové vlastnosti - Maximálna pevnosť v ťahu - Predĺženie pri pretrhnutí	**STN EN 12311-1 :1999** **STN EN 12311-1 :1999**	1500/ 1500 2/2	(N/50m) (%)	- 20% ≥
Odolnosť voči pretrhnutiu	**STN EN 12310-1 :1999**	200/200	(N)	- 30%
Chovanie pri vonkajšom požiari	**EN 1187:2012/EN 13501-5:2005 + A1:2009**	Froof	Trieda	-
Reakcia na oheň	**STN EN ISO 11925-2:2010/STN EN 13501-1:2007+ A1:2009**	F	Trieda	-
Odolnosť voči prerastaniu koreňov	**STN EN 13948 :2007**	NPD		
Viditeľnosť chýb	**STN EN 1850 -1 :2001**	Vyhovuje	-	-
Trvácnosť - Vodotesnosť voči chemikáliám	**STN EN 1296 :2000/ STN EN 1847 :2009**	NPD		

NPD – nedefinovaná žiadna vlastnosť

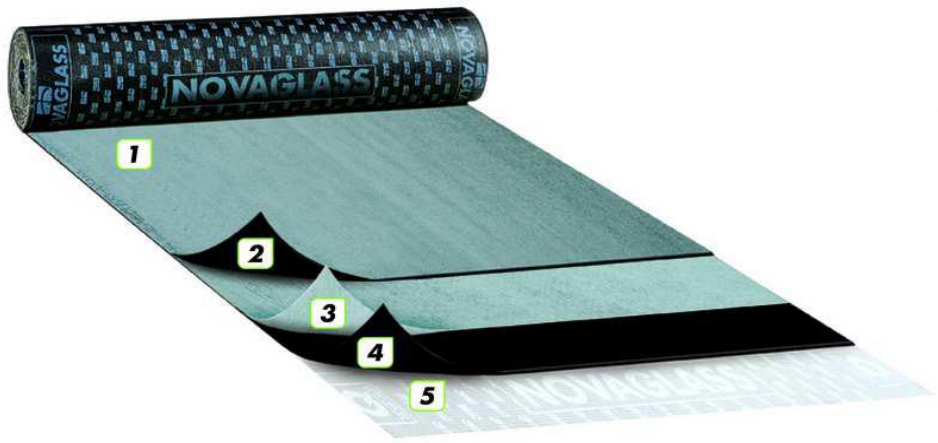

1. Anti- adhézny povrch
2. Hydroizolačná vrstva
3. Kompozitná nosná vložka
4. Hydroizolačná vrstva
5. Tepelne taviteľná fólia

NOVAIZOL Bratislava s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava, **T.**+421.2.4930.9611 **F.**+421.2.4463.5092 **e-mail:** info@novaizol.sk